



Terma a Gas 6 Lts por minuto GLP/GNV


Categoría	Terma a gas
Marca	ALFANO
Modelo	GWH-600T
Color	Gris
Garantía	12 meses
Peso	5.2 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Salida de agua caliente	6L/+40°C Modo de encendido
Modo de encendido	Electrónico
Desfogue	Automático
Tipo de gas	GLP y GNV
Presión de gas	2800 PA
Consumo de gas	21 kW
Presión de agua	10 psi
Dimensión de tubo de gas	D 9.5 mm
Dimensión de tubo de agua	0.5"
Dispositivo de seguridad	Recalentamiento / Falta de Oxígeno / Corte o baja presión de Agua
Válvula electromagnética	Corta automáticamente el paso del gas
Sensor Térmico	Sí
Selector de Estación	Invierno, Verano
Indicador de temperatura	LCD
Temperatura Máxima	75 °C

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Ancho: 30 cm

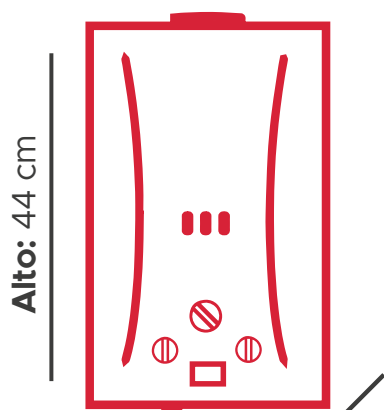

Profundidad: 14 cm

*Medidas referenciales

DATOS IMPORTANTES:

Instale la terma en un lugar ventilado, sin tubos empotrados y en posición vertical. Conecte así:

Entrada de gas: empaquetadura, conector y tubo/manguera.

Salida de agua caliente: empaquetadura y tubo de abasto.

Entrada de agua fría: empaquetadura, tubo de abasto y llave de paso.

Pilas "D" en el compartimiento.

Mantenga 25 cm entre la terma y el techo. Para salida de gas, un ducto de 35 a 45 pulgadas hacia lugar ventilado. Asegúrese de contar con llave mezcladora y kit de instalación.

Con gas GLP, balón de gas. Con red local, conexión con tubería de cobre de 12" y conector macho de 12", o tubo de abasto de 12" resistente a presión mayor a 5 psi.

Puntos de agua a 1.20 cm del piso. Presión mínima: 10 psi (terma 6 y 10 litros), 51 psi (terma 15 litros). Distancia máxima del grifo a la terma: 10 a 15 metros lineales.